



Drucker Setup Windows


1. Treiber von <https://www.usa.canon.com/support/p/imagerunner-advance-dx-c5840i> herunterladen
 - Windows 10 Version mit Recommended bzw. Empfohlen markiert
 - Sollte die erste Auswahl sein
2. Datei ausführen
 - Dadurch wird ein Ordner erstellt
3. Den Ordner öffnen
4. Die Executable **Setup.exe** ausführen
5. Sprache auswählen. Weiter auswählen.

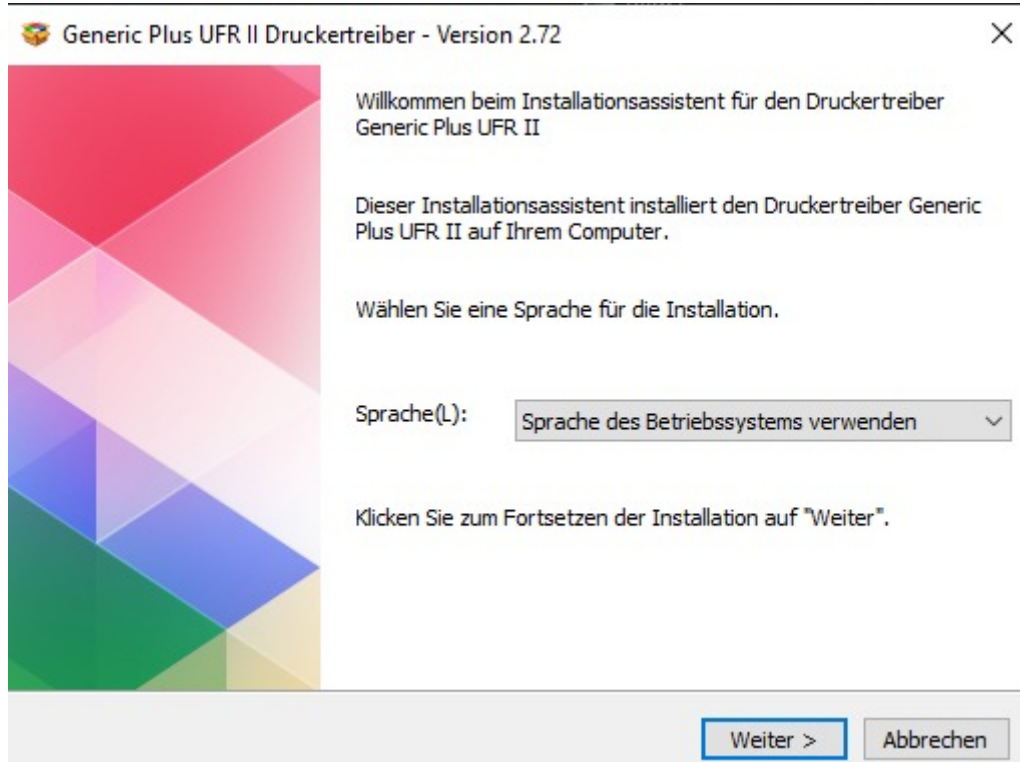


6. Lizenzvereinbarung akzeptieren > Weiter

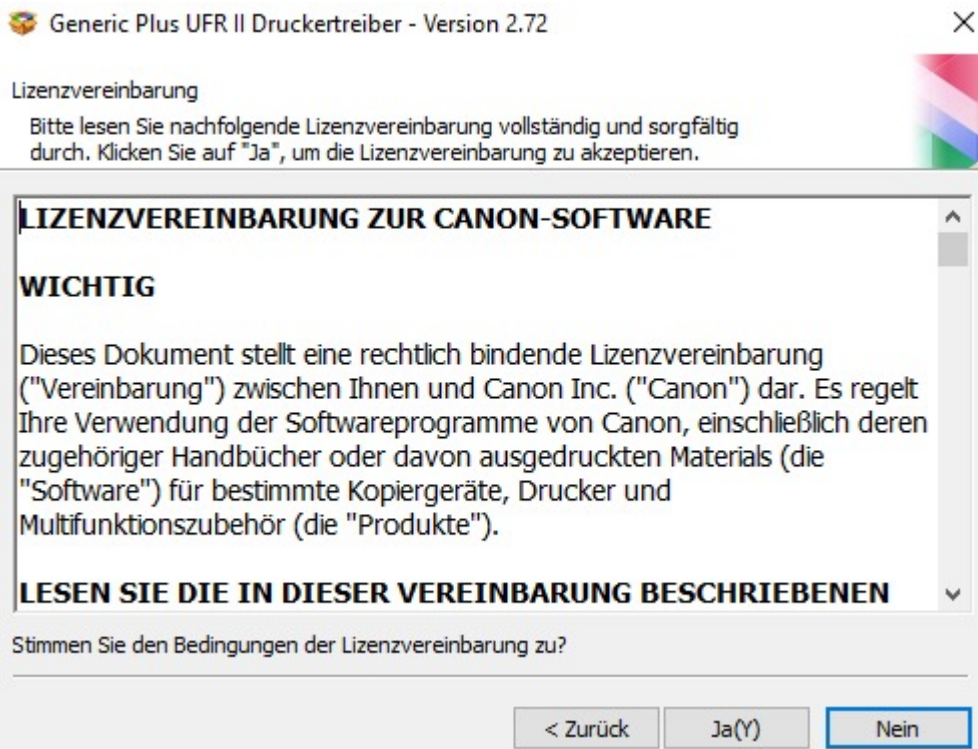


7. Benutzerdefiniert auswählen.

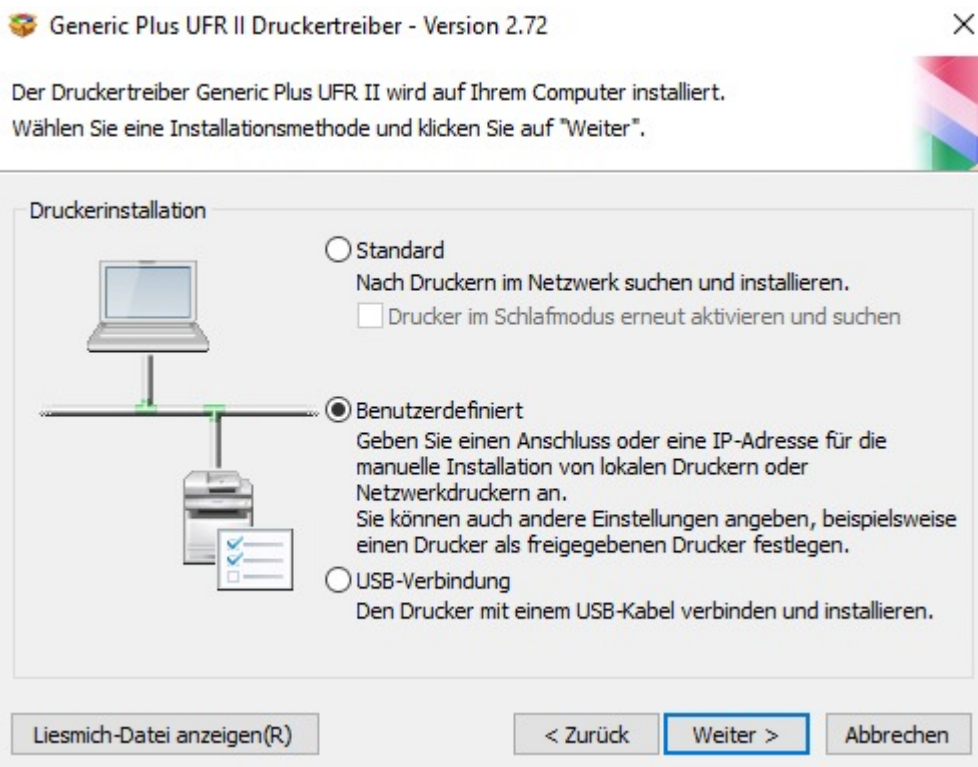


8. Neuen Drucker hinzufügen > Weiter

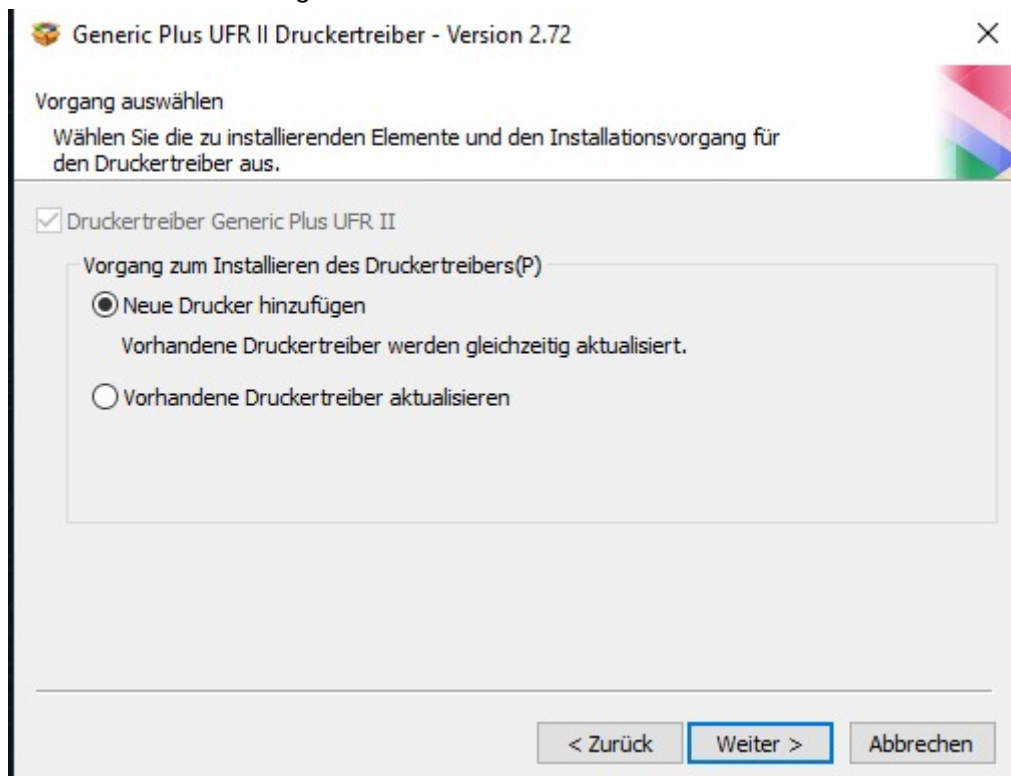


9. "Automatisch auswählen" auswählen

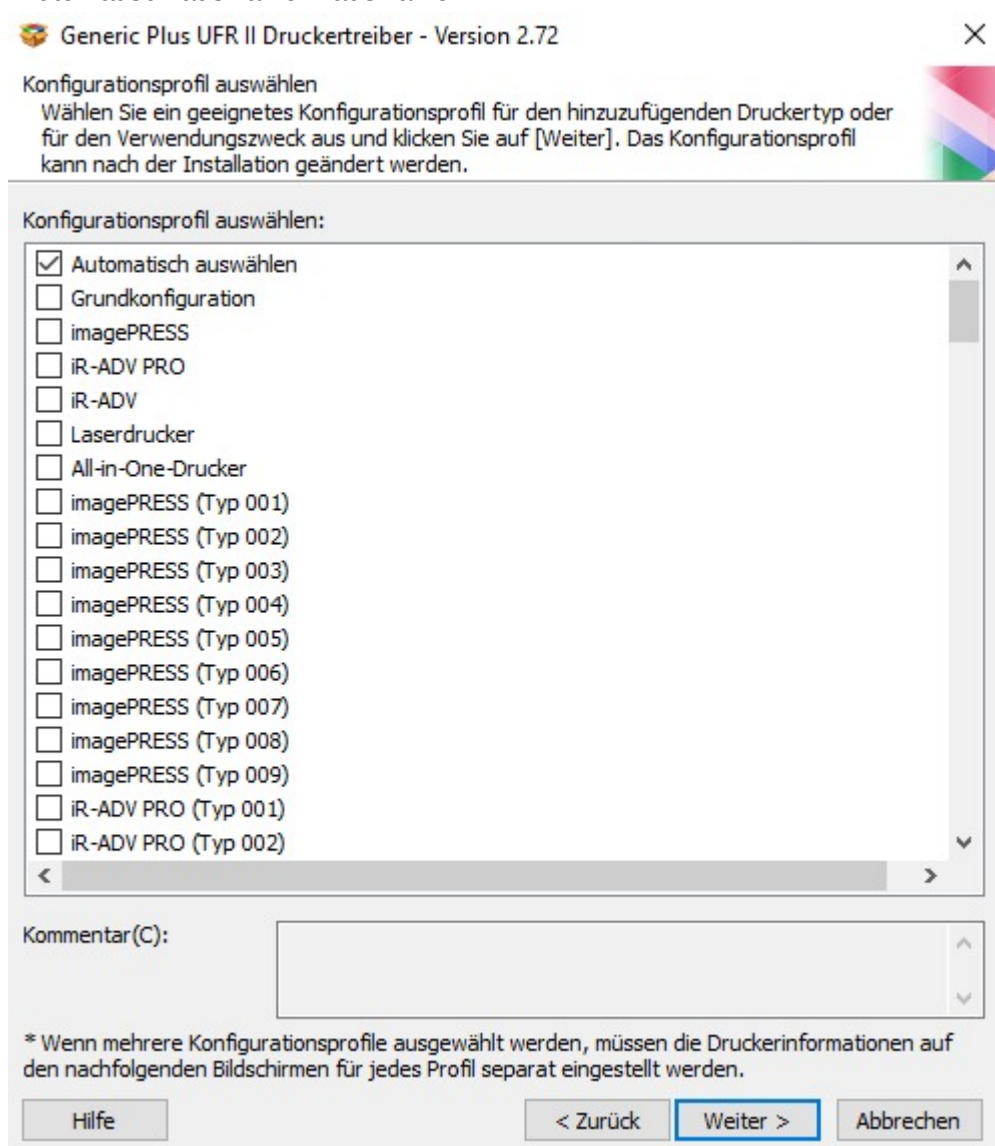

10. Druckerinformationen wie folgt konfigurieren

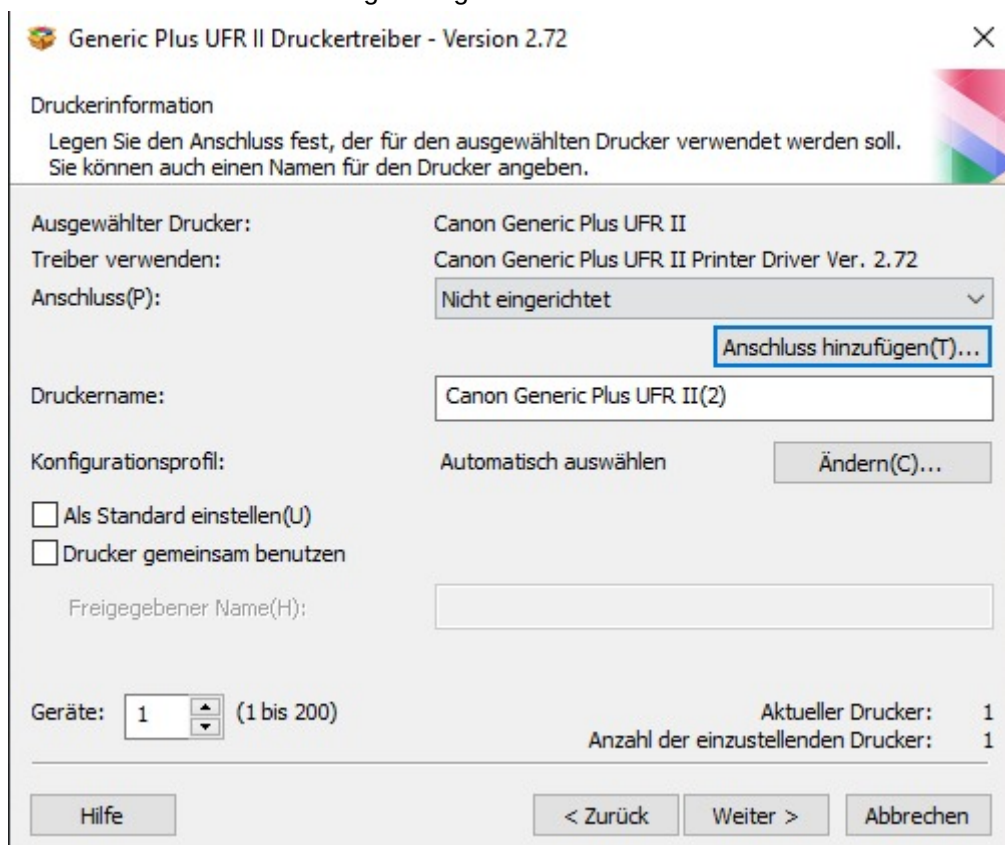

11. Unter Hinzuzufügender Anschluss Standard TCP/IP Port auswählen

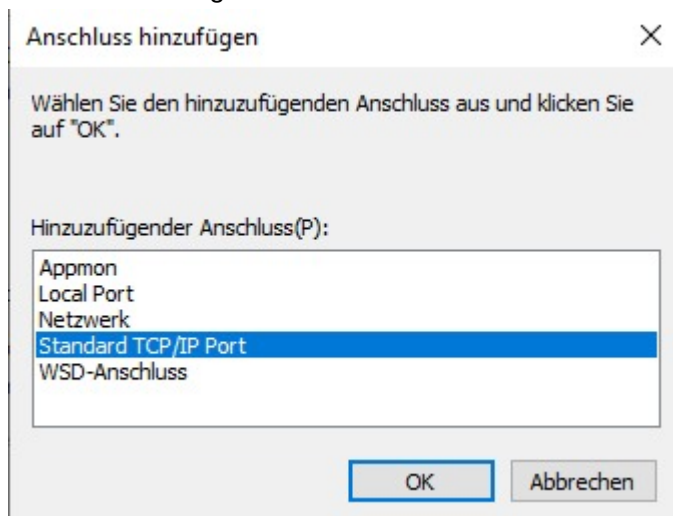

12. Bei Port hinzufügen; Felder wie folgt ausfüllen

Assistent zum Hinzufügen eines Standard-TCP/IP-Druckerports

Port hinzufügen

Für welches Gerät möchten Sie einen Port hinzufügen?



Geben Sie den Druckernamen oder die IP-Adresse und einen Portnamen für das Gerät ein.

Druckername oder -IP-Adresse:

Portname:

< Zurück **Weiter >** Abbrechen

13. Verbindungseinstellungen überprüfen

Assistent zum Hinzufügen eines Standard-TCP/IP-Druckerports



Fertigstellen des Assistenten

Sie haben einen Port mit folgenden Eigenschaften ausgewählt.

SNMP:	Nein
Protokoll:	RAW, Port 9100
Gerät:	10.254.240.30
Portname:	10.254.240.30_1
Adaptertyp:	kopierer

Klicken Sie auf "Fertig stellen", um den Vorgang abzuschließen.

< Zurück **Fertig stellen** Abbrechen

14. Druckerinformationen überprüfen

Generic Plus UFR II Druckertreiber - Version 2.72

Druckerinformation
Legen Sie den Anschluss fest, der für den ausgewählten Drucker verwendet werden soll.
Sie können auch einen Namen für den Drucker angeben.

Ausgewählter Drucker: Canon Generic Plus UFR II
Treiber verwenden: Canon Generic Plus UFR II Printer Driver Ver. 2.72
Anschluss(P): 10.254.240.30_1 Anschluss hinzufügen(T)...
Druckername: Canon Generic Plus UFR II(2)
Konfigurationsprofil: Automatisch auswählen Ändern(C)...
 Als Standard einstellen(U)
 Drucker gemeinsam benutzen
Freigegebener Name(H):
Geräte: 1 (1 bis 200) Aktueller Drucker: 1
Anzahl der einzustellenden Drucker: 1

Hilfe < Zurück Weiter > Abbrechen

15. Druckerliste überprüfen

Generic Plus UFR II Druckertreiber - Version 2.72

Das Installationsprogramm installiert den Treiber mit den folgenden Einstellungen.
*Der Installationsvorgang kann nach dem Starten nicht abgebrochen werden.

Druckerliste für Treiberinstallation:

	Druckername	Konfigurationsprofil	Anschluss	Freigabe
Hinzufügen	Canon Generic Plus UFR II(2)	Automatisch auswählen	10.254.240.30_1	
Aktualisieren	Canon Generic Plus UFR II		10.254.240.30	

Wenn Sie einige Drucker nicht aktualisieren müssen, klicken Sie auf diese Schaltfläche und heben Sie die Auswahl auf.

Drucker für Aktualisierung auswählen...

< Zurück Starten Abbrechen

Der Drucker sollte jetzt betriebsbereit sein.